

SA 316H EMC

SA 325H EMC

SAM 316H EMC

SAM 325H EMC

**NORWESCO
SUOJAA JA
TURVAA**



EMC-SUOJATUT TURVAKYTKIMET






EMC*) suojauksen tehtävänä on turvata kytkimien häiriötön toiminta sähkömagneettisessa ympäristössä. EMC suojattu turvakytkin suojaa lähistöllä sijaitsevien laitteiden tai järjestelmien toimintaa.

Norwescon EMC suojatut turvakytkimet ovat asiallinen, luotettava ja kilpailukykyinen ratkaisu teollisuuskohteisiin ja muihin vaativiin olosuhteisiin kuten tietokoneympäristöihin, laboratorioihin ja sairaaloihin.


EMC-tuotepereeseen kuuluu kaksi sarjaa: erikoispinnoitettu polykarbonaattikoteloitu SA EMC ja silumiinikoteloitu SAM EMC. Kaikkien Norwesco SA -tuotteiden tapaan niitä on erittäin helppo asentaa, sillä laitteissa on riittävästi kaapelointitilaa. Laitteet toimitetaan aina metalliholkkitiivisteinen mikäli tilauksen yhteydessä ei muuta sovi.

Huom! Erikoistilauksesta voidaan 25A:n kytkimet toimittaa myös M32-läpiviennillä.

*) EMC - Electromagnetic Compability eli sähkömagneettinen yhteensopivuus

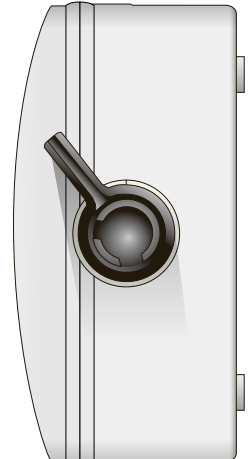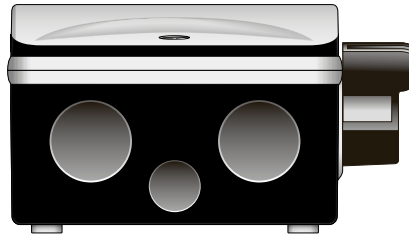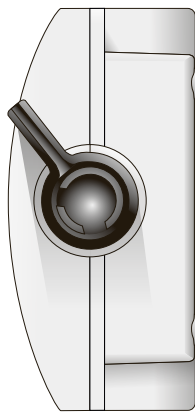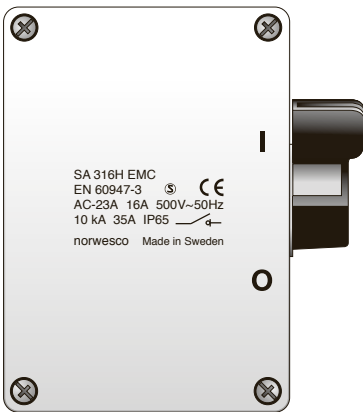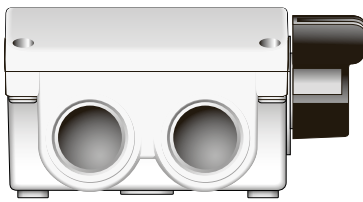

16A ja 25A kytkimien kytkentäohje

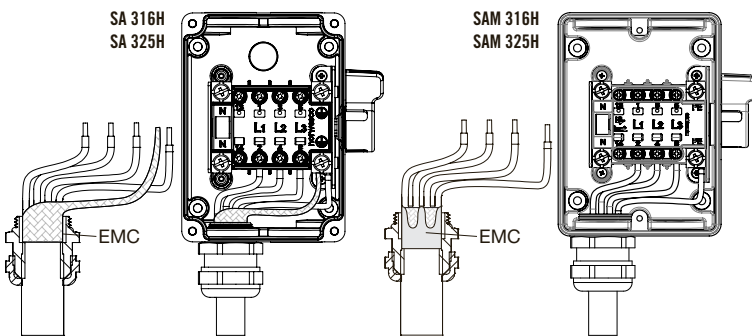

Tekniset tiedot

Tyyppi	SA 316H EMC	SA 325H EMC	SAM 316H EMC	SAM 325H EMC
SSTL	36 053 81	36 053 99	36 053 75	36 053 77
Nappaisuus	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	3+N+PE
Suojausluokka	IP54	IP54	IP65	IP65
Nimellisjännite	500V	415V	500V	415V
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A 415V	16A	25A	16A	25A
Terminen nimellisvirta I _{th}	25A	25A	25A	25A
Apukoskettimet AC11 415V	6A(2A)	6A(2A)	6A(2A)	6A(2A)
Nimellisteho 415V	7,5 kW	11 kW	7,5 kW	11 kW
Nimelliskatkaisukyky	128A	200A	128A	200A
Nimelliskatkaisukyky	160A	250A	160A	250A
Ehd. nimellisoikosulkuvirta	10kA	10kA	10kA	10kA
Liittimet max Cu mm ²	6	6	6	6
Mitat lxxxs mm	111x129x59	111x129x59	120x135x67	120x135x67
Läpiviennit	4xM25	4xM25	4xM25, 1xM16	4xM25, 1xM16

Huom! Kaikki Norwescon EMC turvakytkimet on varustettu apukoskettimilla.