

Slagfast PVC – kapslad
installationsströmställare
för 13 resp. 16A / 400V.






Slagfast PVC – kapslad installationströmställare för 13 resp. 16A / 400V.

För utanpåliggande montage eller montage i 65mm apparatdosa. Försedd med dragavlastning samt frontmonterat vred låsbart i nolläge. Den inbyggda dragavlastningen medför att kravet på fast installation av t ex tvättmaskiner uppfylls samtidigt som en separat huvudbrytare erhålles. För anslutning av t ex tvättpelare finns en dragavlastning för två ledningar som tillbehör. De generöst tilltagna yttermåtten erbjuder ett stort inkopplingsutrymme samt att strömställarna väl täcker upp området runt apparatdosan.

Andra användningsområden är som huvudströmbrytare för spisar, bastuaggregat, torkskåp mm.

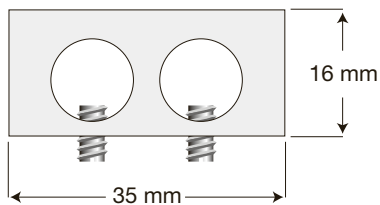

Dragavlastning för två ledningar
E 31 640 20

För infällt montage

E-nummer	Typ	Utförande	Skyddsklass	Mått B x H x D mm	Vikt Kg/10 st	Godkännande
31 640 12	TMB 16-1	1-pol	IP 23	100 x 110 x 77,5 mm	2,2	Semko, Nemko, Fimko
31 640 13	TMBL 16-1	1-pol + lamp	IP 23	100 x 110 x 77,5 mm	2,2	Semko, Nemko, Fimko
31 640 14	TMB 16-2	2-pol	IP 23	100 x 110 x 77,5 mm	2,2	Semko, Nemko, Fimko
31 640 15	TMBL 16-2	2-pol + lamp	IP 23	100 x 110 x 77,5 mm	2,2	Semko, Nemko, Fimko
31 640 16	TMB 16-3	3-pol	IP 23	100 x 110 x 77,5 mm	2,2	Semko, Nemko, Fimko
31 640 17	TMBL 16-3	3-pol + lamp	IP 23	100 x 110 x 77,5 mm	2,2	Semko, Nemko, Fimko

För utanpåliggande montage

E-nummer	Typ	Utförande	Skyddsklass	Mått B x H x D mm	Vikt Kg/10 st	Godkännande
31 640 18	TMBU 16-3	3-pol	IP 23	100 x 110 x 54 mm	2,0	Semko, Nemko, Fimko
31 640 19	TMBUL 16-3	3-pol + lamp	IP 23	100 x 110 x 54 mm	2,0	Semko, Nemko, Fimko