

Säkerhetsbrytare/ Lastbrytare, 16A - 25A




norwesco

Säkerhetsbrytare/Lastbrytare 16A

Plastkapslade, IP54, membran genomföringar

integrerade
dragavlastare

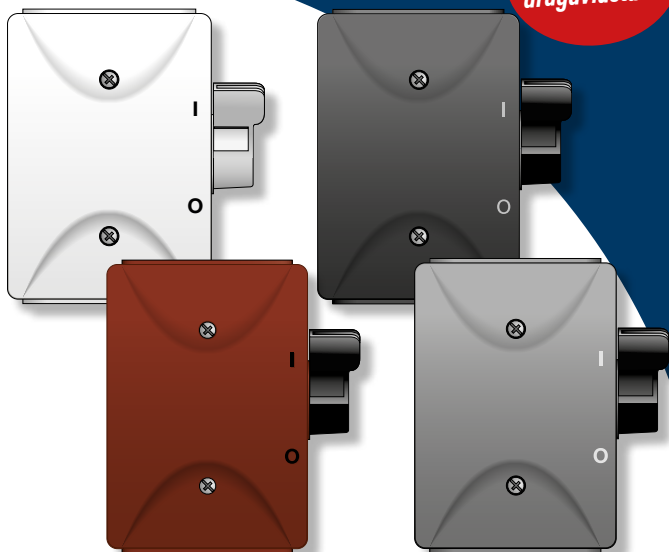

SAD-serien

Brytare med en robust konstruktion och modern design. Passar diskret in i många miljöer. Integrerade kabelgenomföringar och dragavlastare. Finns i vit (9010), svart (9005) Faluröd (3009) och grå (7037).

Brytarna är tillverkade av självslöcknande material enligt UL94.


Tekniska data:

Mått, 108x128x54 mm
Anslutningsarea <6mm ²
Brytare enligt IEC 60947-3
7,5 kW motoreffekt @400V
16A AC23A @500V

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass
31 643 00	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Vit	54
31 643 01	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Vit	54
31 643 26	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Vit	54
31 340 91	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Vit	54
31 345 48	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Svart	54
31 345 49	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Svart	54
31 345 50	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Svart	54
31 345 51	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Svart	54
31 345 98	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Röd	54
31 345 99	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Röd	54
31 346 62	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Röd	54
31 346 63	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Röd	54
31 356 06	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Grå	54
31 356 07	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	54
31 356 08	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	54
31 356 09	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	54

Säkerhetsbrytare/Lastbrytare 16A

Plastkapslade, IP54 eller IP65, med stryppnipplar

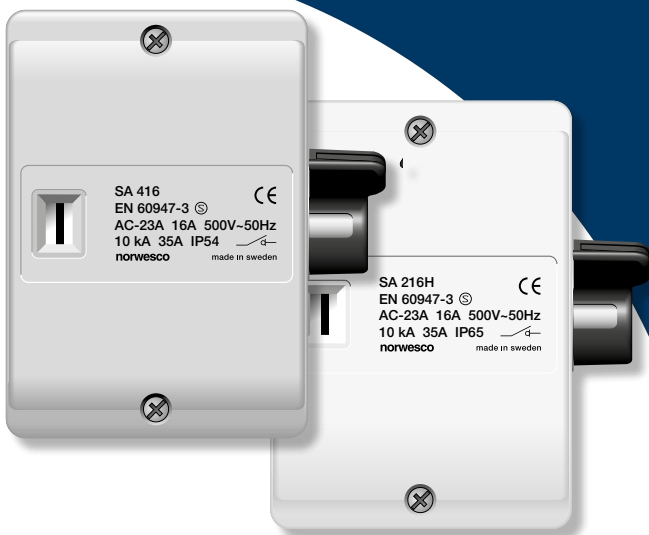

SA-serien

En brytare i en stilren design med robust konstruktion. Passar i både bostadsmiljö som i industrimiljöer, undercentraler eller utomhus. I serien finns även varianter i självlocknande material enligt UL94.

Teknisk data:

Mått, 105x119x58 mm
Anslutningsarea <6mm ²
Brytare enligt IEC 60947-3
16A AC23A @500V
7,5 kW motoreffekt @400V

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 643 05	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Vit	54	M20
31 643 07	Säkerhetsbr 2pH 16A	2+Hj	16A	Vit	54	M20
31 643 08	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Grå	54	M20
31 643 09	Säkerhetsbr 2pH 16A	2+Hj	16A	Grå	54	M20
31 643 10	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	54	M20
31 643 11	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	54	M20
31 643 12	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	54	M20
31 640 10	Neonströmst 3p 16A	3	16A	Grå	54	M20
31 348 79	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	65	M20
31 348 80	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	65	M20

Brytarna nedan är tillverkade av självlocknande material enligt UL94

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 643 40	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Grå	54	M20
31 643 41	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	54	M20
31 643 43	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	54	M20
31 643 45	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	54	M20

Säkerhetsbrytare/Lastbrytare 16A & 25A

Plastkapslade, IP54 eller IP65, med stryppnipplar



SA-serien

En brytare i en klassisk stilren design med robust konstruktion. 16A eller 25A. Passar i både bostadsmiljö som i industrimiljö, undercentral eller utomhus.

I serien finns även varianter i självslucknande material enligt UL94.

Teknisk data:

Mått, 120x135x67 mm
Anslutningsarea <6mm ²
Brytare enligt IEC 60947-3
16A AC23A @500V
7,5 kW motoreffekt @400V
25A AC23A @415V
11 kW motoreffekt @400V


E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 643 30	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	54	M25
31 643 32	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	54	M25
31 643 33	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	54	M25
31 643 21	Säkerhetsbr 3pH 25A	3+Hj	25A	Grå	54	M25
31 643 13	Säkerhetsbr 4p 25A	4	25A	Grå	54	M25
31 348 81	Säkerhetsbr 4p 25A	4	25A	Grå	65	M25

Brytarna nedan är tillverkade av självslucknande material enligt UL94

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 643 42	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	54	M25
31 643 44	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	54	M25
31 643 46	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	54	M25
31 643 47	Säkerhetsbr 3pH 25A	3+Hj	25A	Grå	54	M25
31 643 48	Säkerhetsbr 4p 25A	4	25A	Grå	54	M25

Säkerhetsbrytare/Lastbrytare 16A & 25A

Plastkapslade, IP54 eller IP65, med stryppnipplar

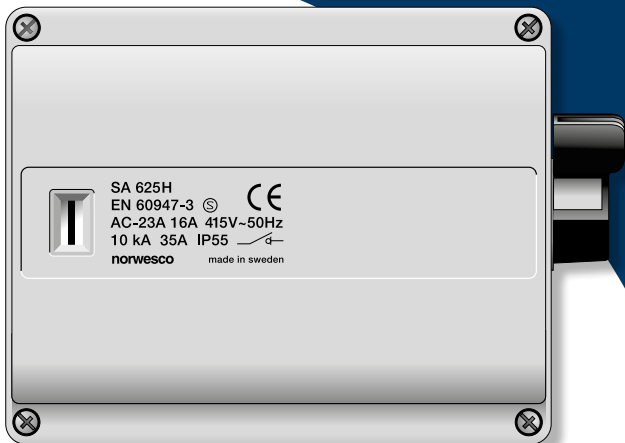

SA-serien

En 6-polig brytare i klassisk stilren design och robust konstruktion. 16A eller 25A. Finns även i självslocknande material enligt UL94.

Teknisk data:

Mått, 183x129x59mm
Anslutningsarea <6mm ²
Brytare enligt IEC 60947-3
16A AC23A @500V
7,5 kW motoreffekt @400V
25A AC23A @415V
11 kW motoreffekt @400V

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 643 34	Säkerhetsbr 6pH 16A	6+Hj	16A	Grå	65	M25+M16
31 643 24	Säkerhetsbr 6pH 25A	6+Hj	25A	Grå	65	M25+M16

Brytarna nedan är tillverkade av självslocknande material enligt UL94

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 643 49	Säkerhetsbr 6pH 16A	6+Hj	16A	Grå	65	M25+M16
31 643 50	Säkerhetsbr 6pH 25A	6+Hj	25A	Grå	65	M25+M16

Våra plastkapslingar är tillverkade av **Polykarbonat (PC)**, ett plastmaterial med mycket god slagstyrka – även i kyla och värme. Plasten är resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin och alkoholer (ej metanol), men känsligt för olja, fett, lösningsmedel och varmt vatten över +60 °C under längre tid. Därför rekommenderas metallkapslade brytare i t.ex. restaurangkök.

Säkerhetsbrytare/Lastbrytare 16A

Metallkapslade, IP65, med blindproppar



SAM-serien

En metallkapslad, robust och designad säkerhetsbrytare för tuffa miljöer. Kapslingen är tillverkad av lackerad silumin – en aluminium-/kisellegering – som ger utmärkt korrosionsskydd och hög mekanisk hållfasthet.

Teknisk data:

Mått, 120x135x67 mm
Anslutningsarea <6mm ²
Brytare enligt IEC 60947-3
16A AC23A @500V
7,5 kW motoreffekt @400V
25A AC23A @500V
11 kW motoreffekt @400V

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 644 16	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	65	M25+M16
31 644 17	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	65	M25+M16
31 644 18	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	65	M25+M16
31 644 19	Säkerhetsbr 3pH 25A	3+Hj	25A	Grå	65	M32
31 644 20	Säkerhetsbr 4p 25A	4	25A	Grå	65	M32

IEC 60947-3

Norwescos brytare är tillverkade enligt IEC 60947-3 och kan användas som säkerhetsbrytare eller som separat elkopplare

Säkerhetsbrytare/Lastbrytare 16A & 25A

Plastkapslade, IP65, med förskruvningar



SAQ-serien

En vibrationssäker anslutning som passar alla ledartyper, eliminerar behovet av ändhylsor och efterdragning.

Enkel att installera och säker i drift.

Brytarna är tillverkade av självslocknande material enligt UL94

Teknisk data:

Mått, 107x129x62 mm

Anslutningsarea <6mm²

Brytare enligt IEC 60947-3

16A AC23A @500V

7,5 kW motoreffekt @400V

25A AC23A @500V

11 kW motoreffekt @400V

E-nummer	Benämning	Poler	Märkström	Färg	IP-klass	Gänga
31 347 96	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Grå	65	M25
31 347 97	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Grå	65	M25
31 347 98	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Grå	65	M25
31 347 99	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Grå	65	M25
31 355 91	Säkerhetsbr 2p 16A	2	16A	Svart	65	M25
31 356 03	Säkerhetsbr 3p 16A	3	16A	Svart	65	M25
31 356 04	Säkerhetsbr 3pH 16A	3+Hj	16A	Svart	65	M25
31 356 05	Säkerhetsbr 4p 16A	4	16A	Svart	65	M25
31 356 32	Säkerhetsbr 2p 25A	2	25A	Grå	65	M25
31 356 33	Säkerhetsbr 3p 25A	3	25A	Grå	65	M25
31 356 34	Säkerhetsbr 3pH 25A	3+Hj	25A	Grå	65	M25
31 356 35	Säkerhetsbr 4p 25A	4	25A	Grå	65	M25
31 356 36	Säkerhetsbr 2p 25A	2	25A	Svart	65	M25
31 356 37	Säkerhetsbr 3p 25A	3	25A	Svart	65	M25
31 356 38	Säkerhetsbr 3pH 25A	3+Hj	25A	Svart	65	M25
31 356 39	Säkerhetsbr 4p 25A	4	25A	Svart	65	M25

Förskruvningar 2-pack i påse




Teknisk data:

Gängtyp: M

Kapslingsklass: IP68

Färg: Grå (RAL 7035)

E-nummer	Art.nr	Gänga	Klämområde	Förpackning
14 579 23	550306	M20	4-10 mm	2-pack i påse
14 579 24	550307	M20	10-14 mm	2-pack i påse
14 579 25	550308	M25	6-12 mm	2-pack i påse
14 579 26	550309	M25	11-17 mm	2-pack i påse

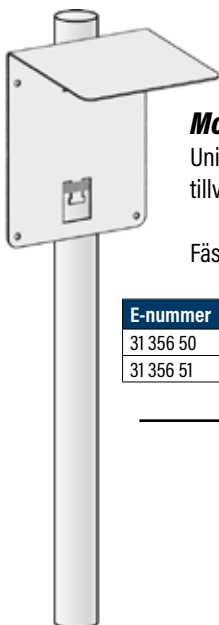

Montageplåtar

Universella montageplåtar
tillverkad i magnelis.

Fästanordning ingår ej.



E-nummer	Typ	Mått BxHxD (d=takdjup)
31 356 50	Montageplåt universal mindre	130x155x80 mm
31 356 51	Montageplåt universal mellan	150x180x120 mm

norwesco.se



Mer information hittar du på norwesco.se

Norwesco AB
Karlsrovägen 2D • 182 53 Danderyd
Besöksadress: Karlsrovägen 2D, våning 9
Telefon: 08 792 27 00 • info@norwesco.se

202505

norwesco