

Power – CEE stickproppar, skarvuttag och vägguttag

En serie
robusta och användar-
vänliga CEE-don bestående
av stickproppar, skarvuttag
och vägguttag med
IEC-strömstyrka från
16A till 125A, 3-poliga
och 5-poliga.



POWER

by

norwesco

Power - CEE

En serie robusta och användarvänliga CEE-don bestående av stickproppar, skarvuttag och vägguttag med IEC-strömstyrka från 16A till 125A, 3-poliga och 5-poliga. De följer EN 60309-2, 200–250 V och 380–415 V. Enkel identifiering med blå eller röd färg på kopplingshuset. Sortimentet är kodade enligt klocktimposition 6h. Med kapslingsklass IP44 eller IP67, passar produkterna i så väl inomhusinstallationer till mera krävande installationer utomhus och i tuffa miljöer.

Produkterna har rak uttagsmodell och anslutning via skruvklämmor, kopplingshuset är tillverkade av slitstark plast med kontaktmaterial i koppar/zink för säker och effektiv elektrisk kontakt. Dessa egenskaper gör dem idealiska för nordiskt klimat och industrier där långvarig och pålitlig användning är avgörande.



Power - CEE

16A - 32A. IP44



Stickproppar

E-nummer	Typ
24 185 47	Stickpropp 316 IP44
24 185 48	Stickpropp 516 IP44
24 185 49	Stickpropp 532 IP44

Stickpropparna är försedda med kabelförskruvning med dragavlastningsfunktion.



Skarvuttag

E-nummer	Typ
24 185 64	Skarvuttag 316 IP44
24 185 65	Skarvuttag 516 IP44
24 185 66	Skarvuttag 532 IP44

Skarvuttagen är försedda med kabelförskruvning med dragavlastningsfunktion och har ett fjäderbelastat gångjärnslock. När en stickpropp sätts in, hakar locket fast på en tapp på stickproppen och håller den på plats.

Power - CEE

16A - 32A. IP44



Vägguttag

E-nummer	Typ
24 185 55	Vägguttag 316 IP44
24 185 56	Vägguttag 516 IP44
24 185 58	Vägguttag 532 IP44

Vägguttagen levereras med en stryppnippel. Locket är ett fjäderbelastat gångjärnslock. När en stickpropp sätts in, hakar locket fast på en tapp på stickproppen och håller den på plats.




Kombinerat vägguttag

E-nummer	Typ
24 185 57	Vägguttag 516+216 IP44

Kombinerat vägguttag med ett CEE 516 och ett CEE 7/3. Inkoppling görs på plintar. Levereras med stryppnippel

Power - CEE

16A - 125A. IP67

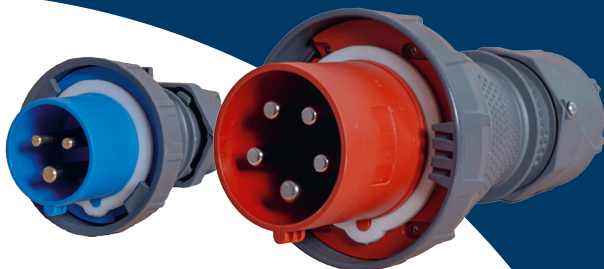

Stickproppar

E-nummer	Typ
24 185 50	Stickpropp 316 IP67
24 185 51	Stickpropp 516 IP67
24 185 52	Stickpropp 532 IP67
24 185 53	Stickpropp 563 IP67
24 185 54	Stickpropp 5125 IP67

Stickpropparna är försedda med kabelförskruvning med dragavlastningsfunktion. För att hålla IP67 har stickpropparna även en packning och en låsring som förseglar uttaget och stickproppen tillsammans



Skarvuttag

E-nummer	Typ
24 185 67	Skarvuttag 316 IP67
24 185 68	Skarvuttag 516 IP67
24 185 69	Skarvuttag 532 IP67
24 185 70	Skarvuttag 563 IP67
24 185 71	Skarvuttag 5125 IP67


Skarvuttagen är försedda med kabelförskruvning med dragavlastningsfunktion. För att hålla IP67 har locket en packning och en låsring som förseglar uttaget när det inte används.



Vägguttag

E-nummer	Typ	Kabelingång
24 185 59	Vägguttag 316 IP67	M25
24 185 60	Vägguttag 516 IP67	M25
24 185 61	Vägguttag 532 IP67	M25

För att hålla IP67 har locket en packning och en låsring som förseglar uttaget när det inte används.

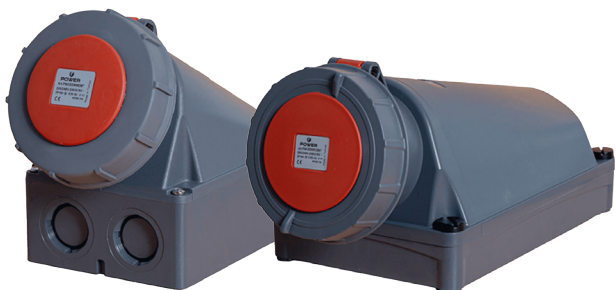

Vägguttag

E-nummer	Typ	Kabelingång
24 185 62	Vägguttag 563 IP67	M40 + M32
24 185 63	Vägguttag 5125 IP67	M50

För att hålla IP67 har locket en packning och en låsring som förseglar uttaget när det inte används.

Kontakthylsorna i versionerna 63A och 125A är utrustade med lamellfjädrar.

- Enkel anslutning av stickproppen
- Utmärkt spännkraft mot kontaktstift
- Litet elektriskt motstånd
- Självrengörande under svåra förhållanden



Mer information på norwesco.se

Norwesco AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Telefon: 08 792 27 00
info@norwesco.se

202412

norwesco