

SA 316 DV

SA 316H DV

NORWESCO
SUOJAA JA
TURVAA

SA 316 DV
EN 60847-3
AC-23A 16A 500V-50Hz
10 KA 35A IP54




POLAR-VALKOISET TURVAKYTKIMET

Norwescon SA-tuotesarjaan kuuluvat polar-valkoiset DV-turvakytkimet on **varustettu vedonpoistajalla**. Sekä polykarbonaattikotelon ylä- että alalaidassa on kolme IP 54 läpivientiaihioita.

Norwescon polar-valkoinen turvakytkin on ihanteellinen ratkaisu sellaisiin asennuskohteisiin, missä toimivuuden ja laadun lisäksi laitteen siisti, valkoinen ja linjakas ulkoasu ovat valintakriteereitä.

Viime aikoina polar-valkoisen DV-turvakytkimen käyttö on lisääntynyt merkittävästi tiloissa, joissa laitteen ulkonäöllä on merkitystä, esimerkiksi **ilmalämpöpumpun** näkyviin jäävänä kytkimenä.

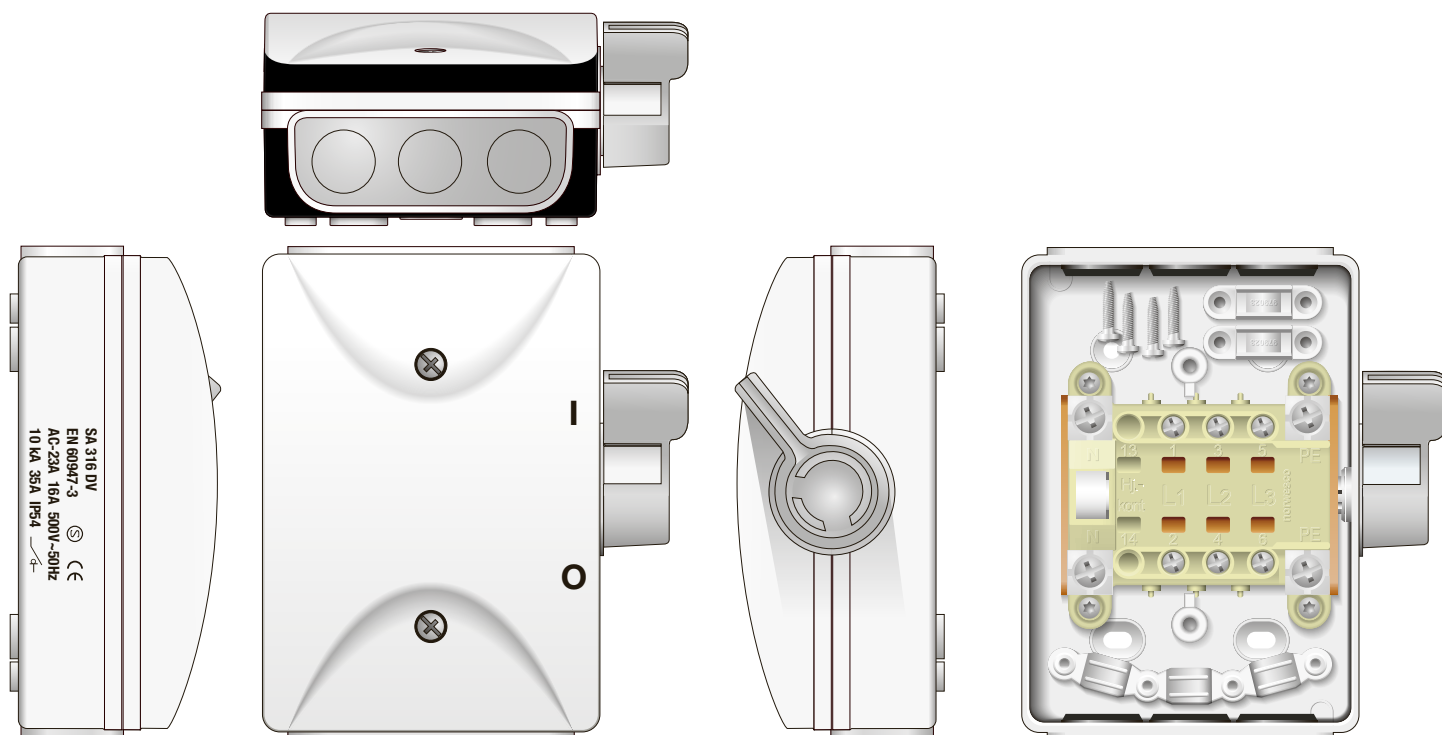

Tekniset tiedot

Tyyppi	SA 316 DV	SA 316H DV
SSTL	36 052 01	36 052 02
Napaisuus	3+N+PE	3+N+PE
Suojausluokka	IP54	IP54
Nimellisjännite	500V	500V
Nimellistaajuus	50-60Hz	50-60Hz
Nimellisvirta AC23A 415V	16A	16A
Terminen nimellisvirta I th	25A	25A
Apukoskettimet AC11 415V	-	6A(2A)
Nimellisteho 415V	7,5 kW	7,5 kW
Nimelliskatkaisukyky	128A	128A
Nimellisvykyky	160A	160A
Ehd. nimellisoikosulkuvirta	10kA	10kA
Liittimet max Cu mm ²	6	6
Mitat lxxs mm	107x128x54	107x128x54
Läpivientiaihiot	max ø 14,5 mm	max ø 14,5 mm

- Kotelo ja väännin iskunkestävää polykarbonaattia
- Kotelo polar-valkoinen, väännin harmaa
- Väännin lukittavissa riippulukolla
- Likaa hylkivä kotelomateriaali ja -muoto
- Edullinen apukosketinratkaisu
- Vaivaton läpivienti, ei holkkitiivisteitä
- Sisäänrakennettu vedonpoisto
- Helppo kytkeä, runsaasti kytkentätilaa
- Liittimet aina avoimia

Taulukossa mainitut tuotteet korvaavat aikaisemmat polar-valkoiset, 2- ja 3-napaiset SA- turvakytkimet, jotka poistuvat Norwescon tuotevalikoimasta.